



Соединительный комплект Easy MRV Kit

Характеристики

Внешний установочный блок




Соединительный комплект Easy MRV Kit

Встроенная система


Встроенная система MRV/SUPER MATCH

Данный комплект предназначен для соединения двух систем.

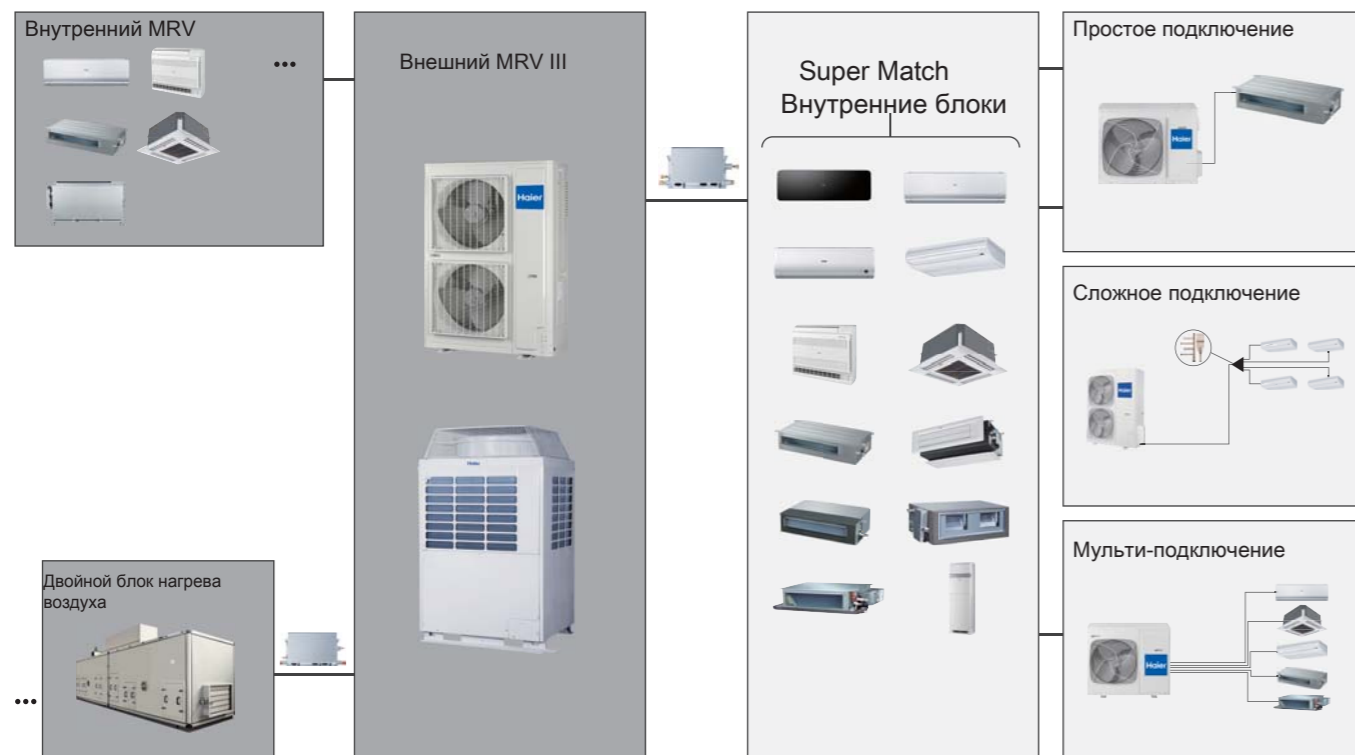


О системе Easy MRV Kit

Соединительный комплект Easy MRV Kit предлагает Вам широкий выбор терморегулирующих вентилей и блоков управления для соединения с внутренними системами.

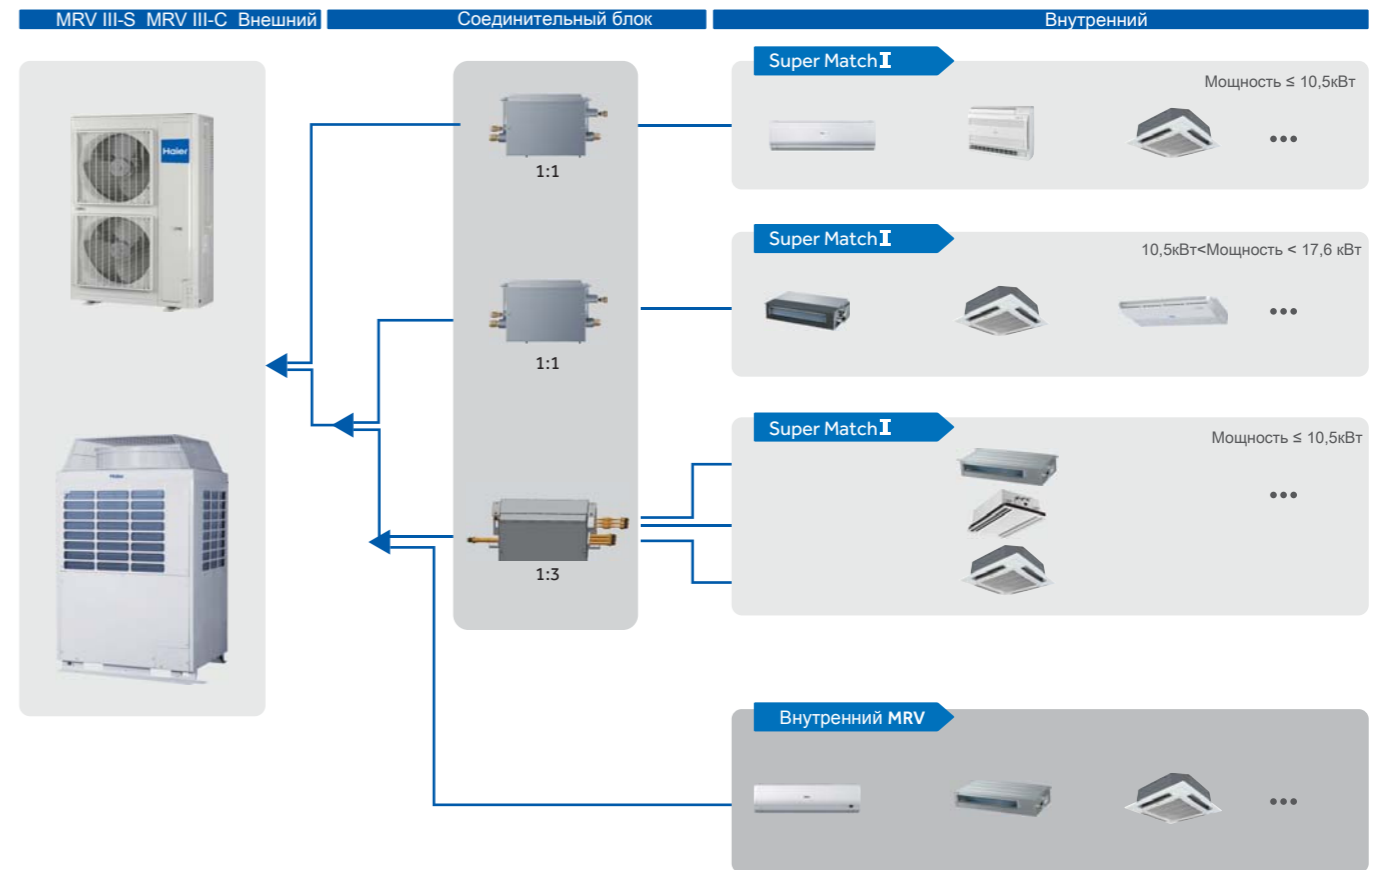

Модельный ряд Easy MRV Kit


Haier Easy MRV предлагает Вам широкий выбор внешних MRV блоков, отсеков клапанов и внутренних систем Super Match

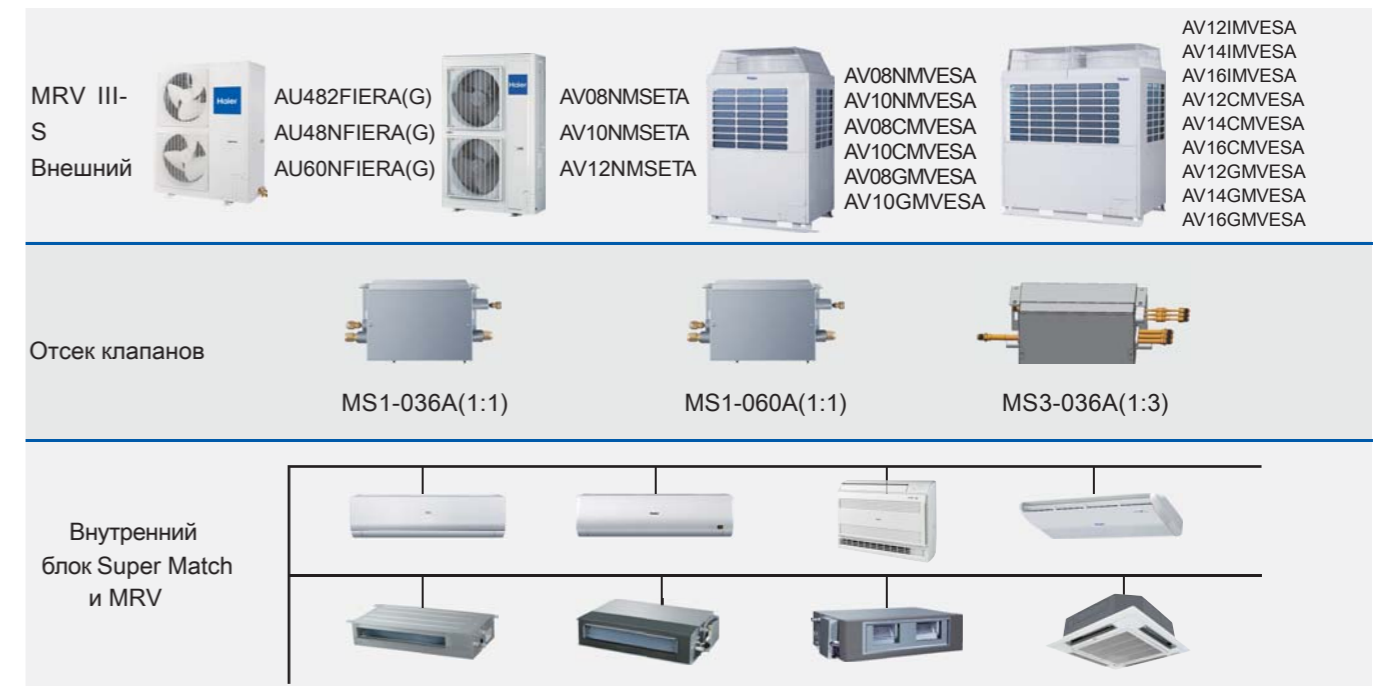

Соединительный комплект
EASY MRV Kit

Строение отсека клапанов

Соединительный комплект Easy MRV Kit состоит из 2-х частей:

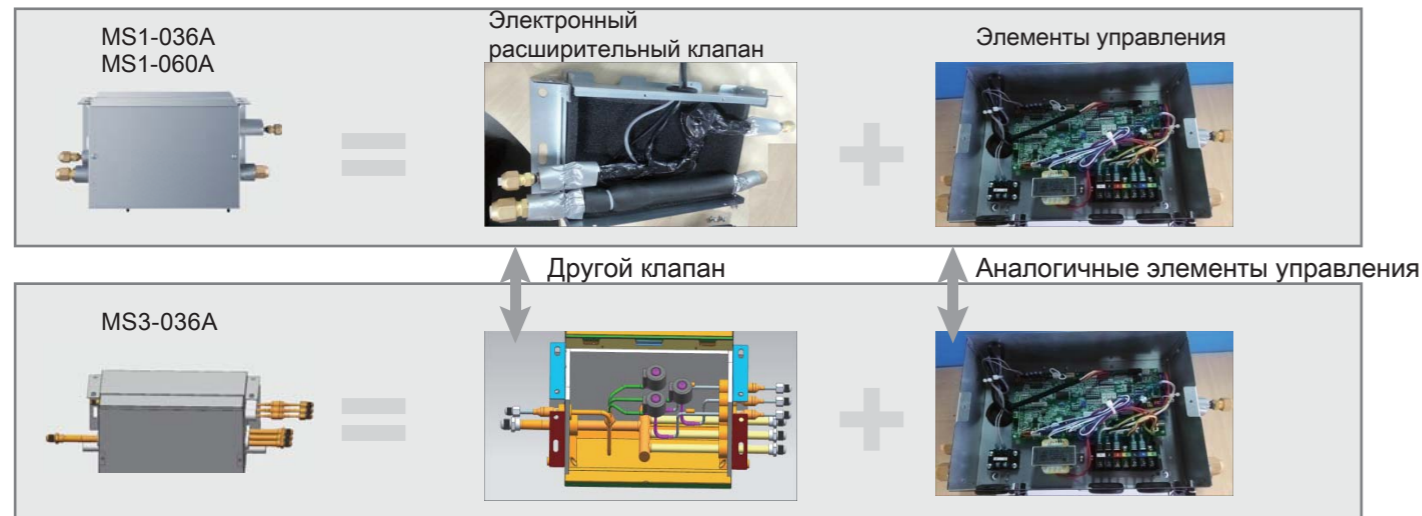

Совместимость

- Внешние блоки MRV и внутренние Super Match обеспечивают надежность работы и простоту установки.
- Настенный блок Super Match NF, NH а также консоль могут быть напрямую соединены с внешним MRV блоком.



Дом



Квартира



Небольшой офис

Простота установки

Электронный расширительный клапан и блок управления обеспечивают легкую и надежную установку. Газовая труба встроена в отсек клапанов.

Газовая труба не требует сварочных работ или сгибаний




Блок может быть установлен в любом месте, электронный расширительный клапан, трубы впуска и выпуска могут быть установлены слева или справа.

Устанавливать можно как в подвешанном состоянии так и прикрутив к стене



Раструбное соединение труб

Разный диаметр гаек



Отличная производительность

Наибольшая внутренняя мощность

Мощность может быть увеличена до 17,6кВт - наивысший показатель среди подобных устройств.

Наибольшая внешняя мощность

Наибольшая мощность бокового спуска системы EASY MRV составляет 12л.с.

Наибольшая мощность верхнего нагнетания для системы Easy MRV составляет 16л.с.

Низкий уровень шума

Внешний отсек клапанов, низкий уровень шума


Качественные компоненты

FUJIKOKI EEV, отличная производительность и надежность

Характеристики



MS1-036A/MS1-060A

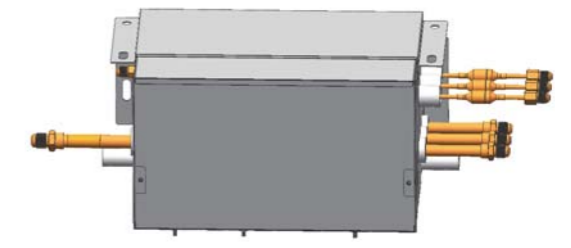

MS3-036A

Модель	MS1-036A	MS1-060A	MS3-036A
Количество подсоединенных внутренних блоков	1	1	3
Мощность внутренних блоков	$x \leq 10,5 \text{ кВт}$	$10,5 \text{ кВт} < x \leq 17,6 \text{ кВт}$	$x \leq 10,5 \text{ кВт}$ (каждый внутренний блок)
Питание	220-240В/1Ф/50/60Гц	220-240В/1Ф/50/60Гц	220-240В/1Ф/50/60Гц
Габариты	216/291/159	216/291/159	226/389 255
Материал	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Цвет	Серый	Серый	Серый
Вес/Кг	4.95	5.1	-
Жидкостная труба (мм)	9.52 (Главная) /6.35	9.52 (Главная) /6.35	9.52 (Главная) /15.7
Газовая труба (мм)	15.88 (Главная) /12.7 /9.52	15.88 (Главная) /12.7 /9.52	19.05/15.88
Способ соединения трубы	Раструбное соединение труб	Раструбное соединение труб	Раструбное соединение труб
Максимальна длина внутренней трубы/м	15	15	15
Расстояние установки соединительной коробки/м	15	15	15
Разность высоты для соединительной коробки /м	15	15	15

Внешние блоки Easy MRV

Внешний блок	MRV III-S						MRV III-C				
	Модель	AU482FIERA(G)	AU48NFIERA(G)	AU60NFIERA(G)	AV08NMSETA	AV10NMSETA	AV12NMSETA	AV08NMVESA	AV10NMVESA	AV12IMVESA	AV14IMVESA
Фото											
Л.С	5	5	7	8	10	12	8	10	12	14	16
кВт	15	15	18	22.4	28	33.5	22.5	28	33.5	40	45
Питание	1/220~230/50 1/220~230/60	3/380~400/50	3/380~400/60	3/380~400/50	3/380~400/60		3/380~400/50	3/380~400/60	3/220/60	3/460/60	

Внутренние блок Easy MRV

Универсальный внутренний блок Easy MRV оборудован модулем Super Match I

Super Match I	Фото	Внутренний блок										
Внутренний блок		2.2	2.8	3.6	4.5	5.5	7.1	8	10	14	16	
Настенный AQUA		AS07QS2HRA	AS09QS2HRA	AS12QS2HRA								
Серия N F		AS07NF1HRA	AS09NF1HRA	AS12NF1HRA		AS18NF1HRA	AS24NF1HRA					
Серия N H		AS07NF2HRA	AS09NF2HRA	AS12NF2HRA		AS18NF2HRA	AS24NF2HRA					
Настенный Zircon		AS07ZB1HRA	AS09ZB1HRA	AS12ZB1HRA		AS18ZB1HRA	AS24ZB1HRA					
Консоль			AF09AS1HRA	AF12AS1HRA								
Кассетный			AB09CS1ERA	AB12CS1ERA(S)		AB18CS1ERA(S)	AB24ES1ERA(S)	AB28ES1ERA(S)	AB36ES1ERA(S)	AB48ES1ERA(S)	AB60CS1ERA(S)	
Откидной			AC12CS1ERA(S)	AC18CS1ERA(S)	AC24CS1ERA(S)			AC28ES1ERA(S)	AC36ES1ERA(S)	AC48FS1ERA(S)	AC60FS1ERA(S)	
Тонкий ESP			AD09SS1ERA	AD12SS1ERA	AD18SS1ERA	AD24SS1ERA						
Блок с низким ВВД			AD09LS1ERA	AD12LS1ERA	AD18LS1ERA	AD24LS1ERA						
Блок со средним ВВД				AD12MS1ERA		AD18MS1ERA	AD24MS1ERA	AD28NS1ERA(S)	AD36NS1ERA(S)	AD48NS1ERA(S)		
Блок с высоким ВВД										AD48HS1ERA(S)	AD60HS1ERA(S)	

